

Produkt: Gabel-Ultraschall-Schranke

Abmessungen: 80 x 100 x 13 Gabelweite 74mm
90 x 140 x 13 Gabelweite 114mm


- ✓ Erfassung von Objekten beliebiger Materialien
- ✓ Hohe Schallintensität
- ✓ Eingebauter Verstärker
- ✓ LED-Anzeige für Betriebsspannung und Schaltzustand
- ✓ Hohe Schaltfrequenz
- ✓ Robustes Aluminiumgehäuse
- ✓ Anschluss über M8-Stecker



Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	< 40mA
Schaltausgang	pnp, no, max. 500mA
Gabelweite	74mm / 114mm
Ansprechzeit	1ms
max. Schaltfrequenz	150Hz
Umgebungstemperatur	-15 ... +60°C
Ultraschallfrequenz	300kHz
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoff	Aluminium, rot eloxiert
elektrischer Anschluss	M8-Stecker


Anschluss

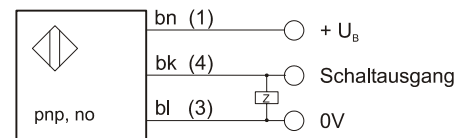


bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Artikelnummern **UG 80 01 70** (74mm Gabelweite)
 UG KB 01 70 (114mm Gabelweite)

Maßzeichnung UG800170

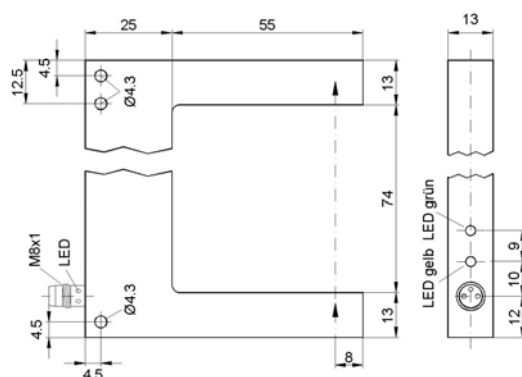

UGKB0170

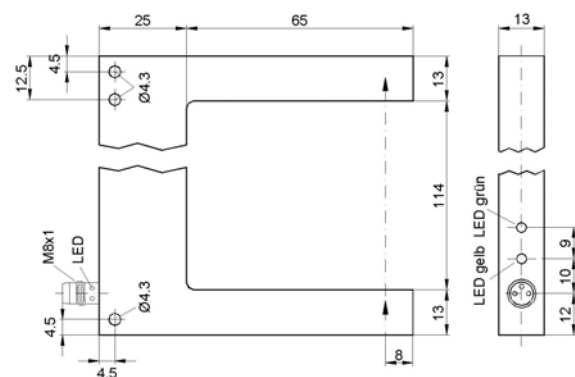

Bei planen Objekten werden die besten Ergebnisse erreicht, wenn die Schranke um 30° gegenüber der Objektebene geneigt ist.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.